

Haubenschrupfmaschinen (HSM)



Abb.: HSM-420

**Schrumpfvorgänge:
bis 6 Stück / Minute¹**

Technische Details

- **2 in 1 Effekt (Schrumpfen + Schweißen)**
- Wartungsarme Impulsdrahttechnik
- Elektromechanische Haubenschließung per Haltemagnet
- **4 digital einstellbare Wahlprogramme:**
Schrumpftemperatur, Abschweiß-, Abkühl- und Schrumpfzeit
- Verfahrbarer Folienschlitten inkl. Folienperforationseinheit
- Höhenverstellbares Produktauflegegitter
- Inklusive Unterbaugestell auf Rädern und Folienkorb
- **Niedriger Energieverbrauch / „Schrumpf-Smart Modus“**
- Schweißbacken, Heizdraht und Teflonband leicht austauschbar

Castelli-Film®
Feinschrumpffolie
Direkt vom Hersteller!



Preisgünstiger Allrounder (2 in 1 Effekt)


Die Nero-Haubenschrupfmaschine ist das **ideale Einstiegsmodell** bei kleinen Stückzahlen. Die HSM-Serie zeichnet sich speziell durch ihre **innovative** Schweiß- und Schrumpftechnik aus. Somit lassen sich ihre Produkte in einem Arbeitsschritt (**2 in 1 Effekt Schweißen + Schrumpfen**) effizient und schnell verpacken. Die ergonomischen Vorzüge der tbs-pack Haubenschrupfgeräte zu herkömmlichen Geräten sind die ausgezeichneten Abschweißigenschaften bei der Folientrennung (**Slip-stick-Effekt**), sowie ein konstantes Wärmeumluftverfahren für ein **optimales Schrumpfbild**.



Digitales Bedienfeld (LED-Technik)



Wartungsarme Impulsdrahttechnik

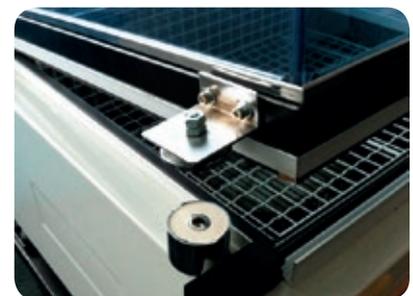

Elektromagnetische Haubenschließung

Modell	HSM-280	HSM-320	HSM-420	HSM-620
Anwendbare Folien (Halbschlauch):	POF / PP / PE / PVC			
Maximale Folienstärke:	50 µm	50 µm	50 µm	50 µm
Schweißrahmengröße:	280 x 380 mm	320 x 460 mm	420 x 550 mm	620 x 800 mm
Maximale Produktabmessung ² :	360 x 260 x 200 mm	440 x 300 x 200 mm	545 x 400 x 300 mm	780 x 600 x 300 mm
Maximale Rollengröße (L x Ø):	360 x Ø 250 mm	400 x Ø 250 mm	600 x Ø 250 mm	800 x Ø 250 mm
Maschinengröße (L x B x H):	1020 x 620 x 1190 mm	1120 x 660 x 1190 mm	1320 x 820 x 1190 mm	1575 x 1020 x 1190 mm
Maximale Anschlussleistung:	3,2 kW	3,2 kW	3,77 kW	5,3 kW
Anschlussspannung:	230 V	230 V	230 V	400 V / 3 Phasen
Maschinengewicht (ca.):	87 kg	99 kg	151 kg	235 kg
Schrumpfvorgänge ¹ :	bis 6 Stück / Minute			

¹ Die Ausbringungsmenge pro Minute sind Mittelwerte, abhängig von Folientyp und -stärke, Produktabmessungen und Maschinenhandling.

² Es ist nicht möglich alle Maximalabmessungen miteinander zu kombinieren.