

# TBS PACK

*Nero - Pack*<sup>®</sup>  
*Verpackungsmaschinen*

## Kartonverschließmaschinen



Verschließvorgänge:  
bis 30 Stück / Minute<sup>1</sup>

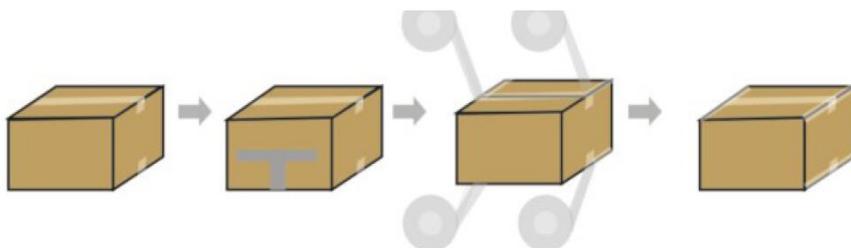




Abb.: KPE-FA500



Abb.: KPEX-FC500



Abb.: KPEX-FE500



Abb.: KPE-SDH500

Eco-Line Modelle	KPE-FA500	KPE-SDH500	KPEX-FC500	KPEX-FE500
Anwendbares Klebeband:	PP, PVC, Hotmelt	PP, PVC, Hotmelt	PP, PVC, Hotmelt	PP, PVC, Hotmelt
Max. Klebebanddurchmesser:	410mm	410mm	410mm	410mm
Klebebandkernaufnahme:	76mm	76mm	76mm	76mm
Min. Kartonabmessung (B x H):	120 x 130 mm	90 x 120 mm	120 x 120 mm	120 x 130 mm
Max. Kartonabmessung (B x H) <sup>2</sup> :	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500mm
Maschinengröße (L x B x H):	1000 x 900 x 1270 mm	1000 x 930 x 1270 mm	1700 x 930 x 1500 mm	1000 x 900 x 1270mm
Max. Kartongewicht (ca.):	40 kg	40 kg	40kg	40kg
Anordnung der Antriebsbänder:	seitlich, links + rechts	seitlich, oben + unten	seitlich, links + rechts	seitlich, links + rechts
Kartonformatanpassung:	manuell	manuell	manuell, automatischer Deckverschluss	automatisch
Transportgeschwindigkeit:	20 m / Minute	20 m / Minute	20 m / Minute	20 m / Minute
Anschlussspannung:	230 V	230 V	230 V	230 V
Luftdruck (trockene Luft)	-	-	6,0 bar / 40l pro min.	6,0 bar / 80l pro min.
Maximale Anschlussleistung:	0,40 kW	0,45 kW	0,45 kW	0,40kW
Maschinengewicht (ca.):	130 kg	200 kg	190 kg	140kg

<sup>1</sup>Die Ausbringungsmenge pro Minute sind Mittelwerte, abhängig von Folientyp und -stärke, Produktabmessungen und Maschinenhandling. <sup>2</sup>Es ist nicht möglich alle Maximalabmessungen miteinander zu kombinieren.