

Maschinenserie: SWR

Stretchwickelroboter



Pre-Stretchfunktion bis 250%
Vordehnung der Stretchfolien



Technische Details (SWR-630):


- automatisches Folienschneiden
- einstellbare Anzahl der oberen und unteren Wicklungen
- einstellbare Wickelspannung
- passwortgeschütztes Bedienfeld
- Höhenerkennung durch Lichtsensor
- Schlittenabsturzicherung

Technische Details (SWR-630 Plus)

- 7"Farb-Touchscreen mit fortschrittlicher Wickelfunktion, die für alle Produktverpackungen geeignet ist
- Speicherfunktion für Wickelprogramme ermöglicht eine einfache und effiziente Wickelauswahl
- Hochleistungs-Akku mit über 300 Paletten pro Ladezyklus
- Einfach Einstellung des Standard-Bedienfelds mit Passwort
- Vorstreckvorrichtung mit auswählbaren Dehnungsgraden
- Einstellbare Folienspannung im Verpackungsprozess
- Höchster Sicherheitsstandard mit Absturzicherung für den Transport



Stretchfolie

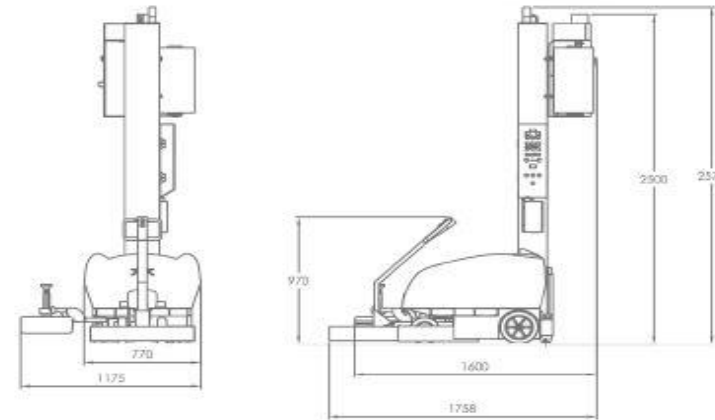

Maschinendimensionen

Modelle der Eco-Serie:	SW-630	SW-630 PLUS
Elektronische Zugregelung:	3-stufig (oben, mitte, unten)	3-stufig (oben, mitte, unten)
Palettenbreite:	min. 600 mm - max. ∞ mm*	min. 600 mm - max. ∞ mm*
Palettenlänge:	min. 600 mm - max. ∞ mm*	min. 600 mm - max. ∞ mm*
Palettenhöhe:	2200 – 2800 mm	2200 – 2800 mm
Drehgeschwindigkeit:	20-90 m/min	20-90 m/min
Batterieladegerät:	110 – 240 V	110 – 240 V
Pre-Stretch:	200 und 250 %	-